



Low Charge Sheet

대전된 작업자 또는 제품들에 접촉하여 정전기를 신속하게 제거하는 Low Charge Sheet 입니다.


제품특징 Features

- 표면 유기오염 물 발생 없음.
- 표면저항 $10^{4-6}[\Omega]$.
- 발생된 정전기는 접지 단자를 통해 신속 제거.

제품관리 Maintenance

- Clean wiper에 IPA(IsoPropyl Alcohol, 이하 IPA)를 충분히 적셔준 후 Roller 표면을 세정하고, Roller에 남아 있는 IPA를 2분이상 건조.
- 유기용제, 산, 염기물질에 장시간 노출시키지 말 것.

Decay-Time




제품사양 Specification

Model	Size [mm]	Hardness [shore 'A']	Color	Decay Time [Sec]	Resistance [Ω]
LCSHEET	50 x 1000 x 1T 100 x 1000 x 1T 150 x 1000 x 1T	60	Dark Gray	1 <	표면저항 $10^{4-6} [\Omega]$

* 주1) CPM : trek社 158

Low Charge O-Ring

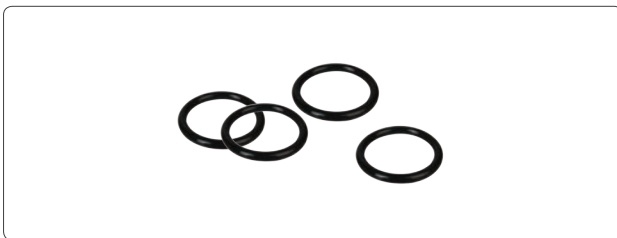


LCD, Glass 등 정전기에 취약한 제품을 이송.

Low Charge Vacuum PAD



정전기에 취약한 제품을 Pick and Place 작업에 사용.

Low Charge Adhesion Sheet

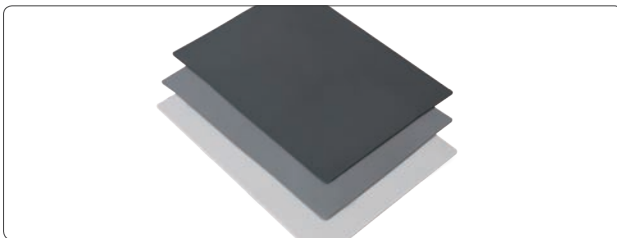

점착력을 이용하여 환경성 이물 또는 정전기를 제거하는 Low Charge Adhesion Sheet.

Low Charge Mat

